



Штурмовая лестница шест VIKINGARMOR AL-002

Краткое описание

Назначение и основные технические данные

Изделие в сборе обеспечивает быстрое преодоление жестких вертикальных препятствий и доступ на верхние этажи зданий, кровлю, а также проникновение на верхние палубы кораблей и судов, построение альпинистских маршрутов.


Изделие состоит из нескольких элементов: телескопический шест, крюки, канатная лестница. К верхней части шеста присоединяется крюк быстросъемным соединением. К крюку крепится канатная лестница. С помощью телескопический шеста возможна заброска крюка с прикрепленной лестницей на высоту до 8 м .

Телескопический шест изготовлен на основе композитных материалов (карбон), благодаря чему изделие имеет небольшую массу. Канатная лестница изготовлена из высокопрочной стропы из синтетических материалов. Ступени лестницы имеют стержень из композитных материалов (карбон), стропа ступени обладает противоскользящим свойством.


Комплектация

- телескопический шест – 1 шт;
- штурмовой крюк большой – 1 шт;
- штурмовой крюк малый – 1 шт;
- двойная канатная лестница – 1 шт;
- карабин с муфтой – 1 шт;
- карабин без муфты – 3 шт;
- транспортировочный чехол для переноски элементов лестницы


Элементы изделия

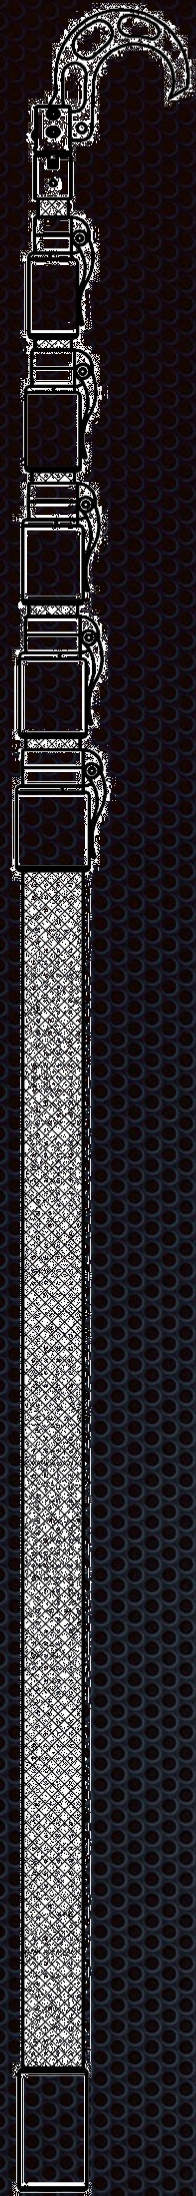

Телескопический
шест

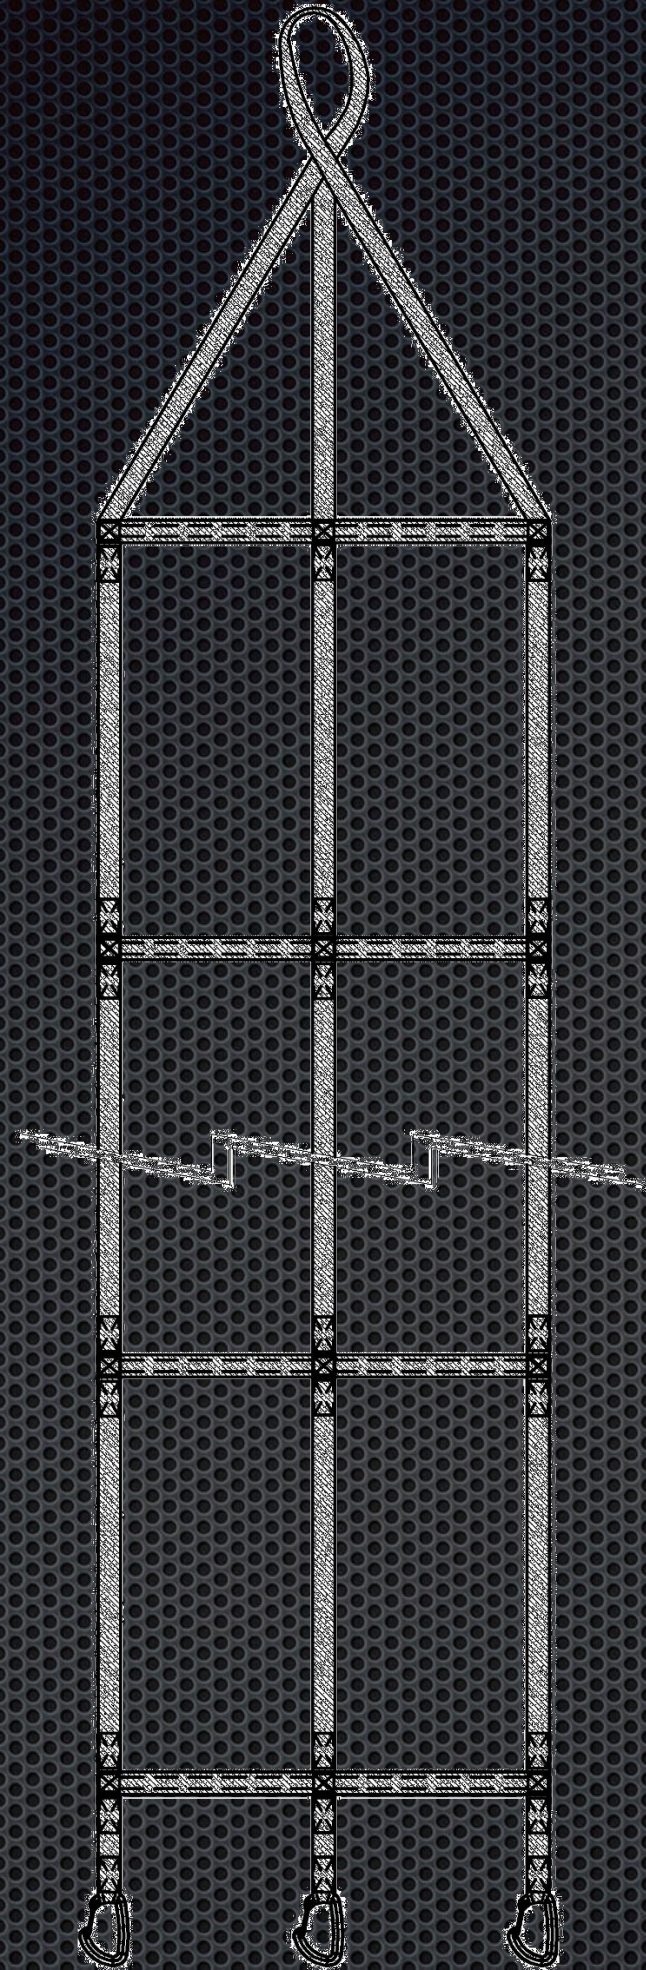

Канатная
Лестница

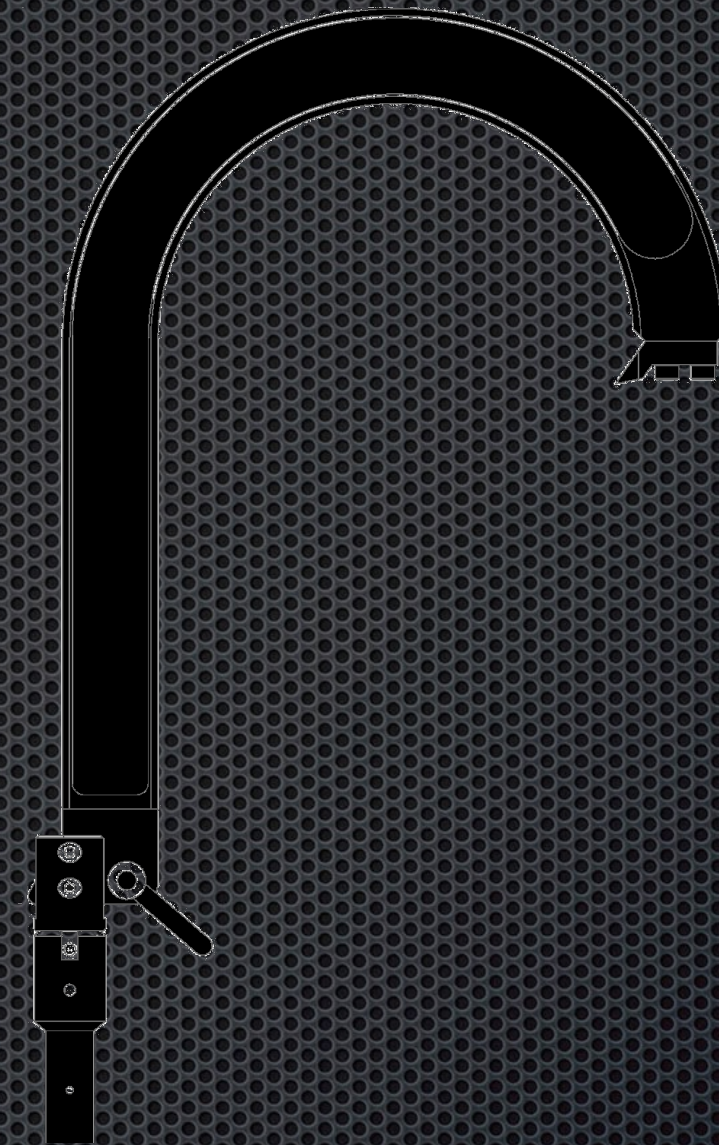

Крюк большой



Крюк малый

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Длина в разложенном состоянии канатной лестницы	9 м
Общая масса	20 кг
Нагрузка на канатную лестницу	не более 400 кгс
Максимальная температура эксплуатации	+60°C
Минимальная температура эксплуатации	−30°C
Шест	
Высота шеста в собранном положении	1,6 м
Максимальная высота шеста в разложенном положении	6,9 м
Максимальная масса одного сегмента	1,5 кг
Штурмовой крюк (большой)	
Масса	1,5 кг
Нагрузка на крюк	не более 1000 кг
Материал	дюралюминий

Основные технические характеристики

Штурмовой крюк (малый)	
Масса	до 1,5 кг
Нагрузка на крюк	не более 1000 кг
Материал	дюралюминий
Канатная лестница (двойная)	
Длина канатной лестницы в развернутом состоянии	9 м
Ширина канатной лестницы	380-400 мм
Ширина ступеньки	150-180 мм
Нагрузка на канатную лестницу	не более 400 кгс
Нагрузка на ступень канатной лестницы	не более 150 кгс



ТУ 25.99.29-005-31637688-2021

Изготовитель: ООО «НПК КОМПОЗИТ ЦЕНТР»

Адрес: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, улица Красноармейская,
дом 1, корпус 2, офис 57

Email: nprkcompozit@mail.ru

Сконструировано произведено в
Российской Федерации