



Штурмовая модульная лестница VIKINGARMOR AL-001

Краткое описание

Назначение и основные технические данные

Изделие в сборе обеспечивает быстрое преодоление жестких вертикальных препятствий и доступ на верхние этажи зданий, кровлю, а также проникновение на верхние палубы кораблей и судов, построение альпинистских маршрутов.


Изделие собирается из нескольких лестничных сегментов (6 модулей по 1,5 м) в зависимости от высоты препятствия. К верхнему сегменту через гибкий шарнир присоединяется штурмовой крюк. К нижнему сегменту присоединяется опора, упорный сегмент необходим для упора лестницы к земле и предотвращения ее раскачивания, а также для крепления канатной лестницы. Изделие может использоваться без опоры. Все сегменты соединяются стопорными пальцами.

Модули изготовлены на основе композитных материалов (карбон), благодаря чему изделие имеет небольшую массу.

Комплектация

- лестничный сегмент (модуль) – 6 шт;
- палец стопорный- 8 шт;
- штурмовой крюк – 1 шт;
- гибкий шарнир, для стыковки крюка к сегменту лестницы - 1 шт;
- нижний упорный сегмент – 1 шт;
- канатная лестница – 1 шт;
- транспортировочный чехол для переноски элементов лестницы – 1 комплект

Элементы лестницы

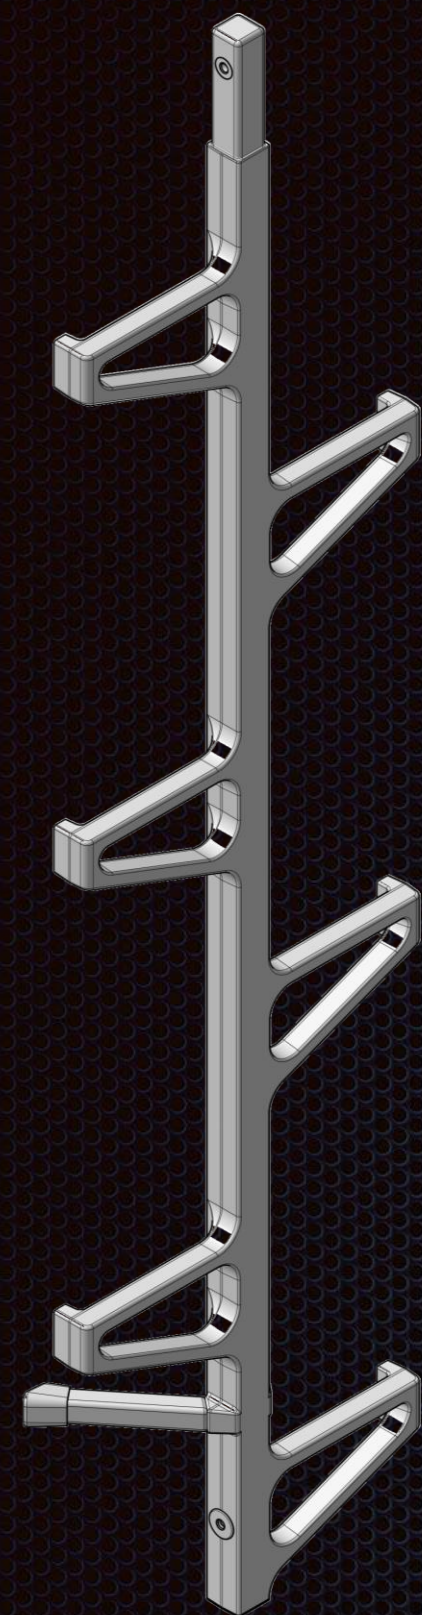


Модуль



Крюк



Шарнир

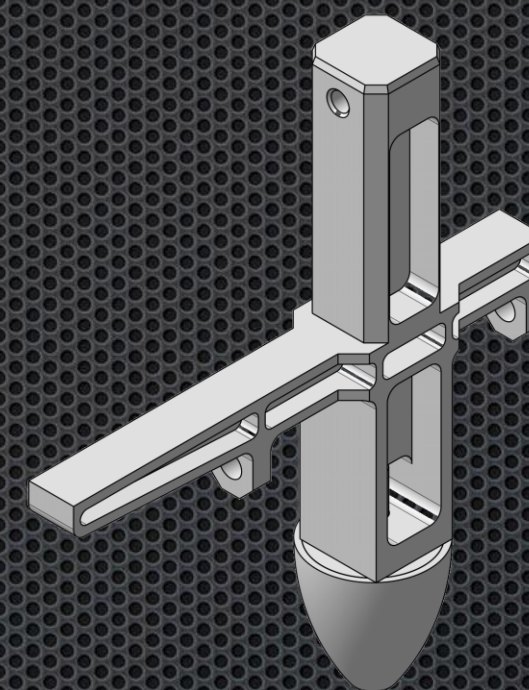

Опора



Палец



Элементы в сборе в 1-м
Модуле

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Длина в разложенном состоянии без учета длины канатной лестницы	10 м
Общая масса	10 кг
Нагрузка на лестницу в сборе	не более 500 кгс
Максимальная температура эксплуатации	+60°C
Минимальная температура эксплуатации	−30°C
Лестничный сегмент	
Длина сегмента	1,5 м
Количество ступеней в сегменте	6 шт.
Масса одного сегмента	1,5 кг
Нагрузка на ступень лестничного сегмента	не более 150 кгс
Штурмовой крюк	
Масса	2 кг
Нагрузка на крюк	не более 1000 кгс
Материал	дюралюминий
Канатная лестница	
Длина канатной лестницы в развернутом состоянии	1,5 м
Ширина канатной лестницы	150 мм
Нагрузка на ступень канатной лестницы	не более 150 кгс



ТУ 25.99.29-002-31637688-2021
Изготовитель: ООО «НПК КОМПОЗИТ
ЦЕНТР»

Адрес: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, улица Красноармейская,
дом 1, корпус 2, офис 57

Email: nprkcompozit@mail.ru

Сконструировано и произведено
в Российской Федерации